

## YLVA VESKE

OPP128

**Materiale:** 1-2 nøster (100-200 meter) Hekletråd Mini TR512 fra Kort & Godt

**Veiledende pinne:** Heklenål 5mm

**Heklefasthet:** 13 masker x 11 omganger = 10 x 10cm

**Mål:** bredde: 19cm høyde: 12cm

**Tilbehør:** Veskehåndtak kjede VH1014

D-ringer 2stk. AC4011

Metallmerke ML1029

Veskelås AC4132

## Forkortelser og forklaringer

omg. = omgang

lm = luftmaske

Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom løkken.

kjm = kjedemaske

Stikk heklenålen inn gjennom en maske. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom masken. Trekk den deretter direkte gjennom løkken på heklenålen.

fm = fastmaske

Stikk heklenålen inn gjennom en maske. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom masken. Du har nå 2 løkker på heklenålen. Hent tråden med heklenålen og trekk den gjennom begge løkkene på heklenålen.

## OPPSKRIFT


Hekle 25 lm.

1.omg.

Start å hekle i 2. maske fra heklenålen. Hekle 24 fm, 1 lm og vend arbeidet mot venstre.


2.omg.

Start å hekle i 2. maske fra heklenålen. Hekle fastmasker i bakre maskeledd + maskene i kanten fra 1.omg. Det er 24 masker på omg. Hekle 1 lm og vend arbeidet mot venstre.

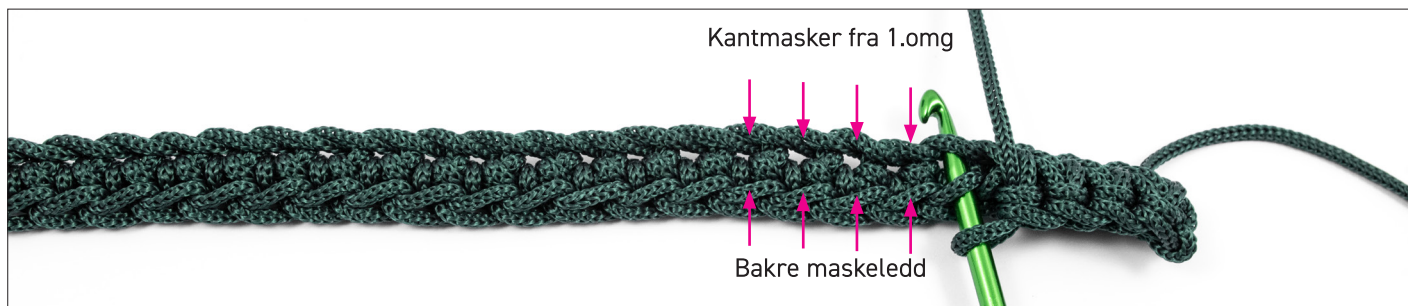

3.omg.


Start å hekle i 2. maske fra heklenålen. Hekle fastmasker i bakre maskeledd + maskeleddet bak fra forrige omg. Det er 24 masker på omg. Hekle 1 lm og vend arbeidet mot venstre.

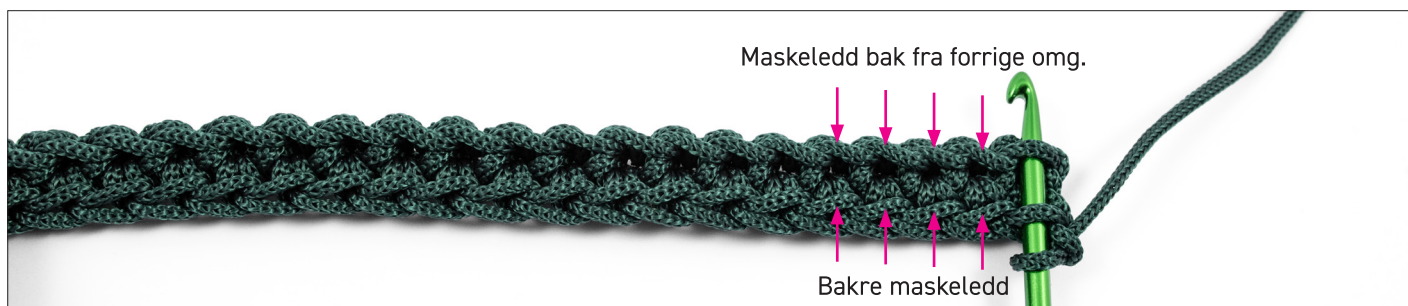

Gjenta omg. 3 til arbeidet måler 29 cm. Siste omg. hekles det 24 kjm i bakre maskeledd + maskeleddet bak fra forrige omg. Klipp av og fest tråden.

**Tips:** For å hindre at enden på tråden frynser seg kan du bruke en lighter til å forsiktig smelte den.

Mål 22cm fra kanten du avsluttet i og sett en maskemarkør i hver side.

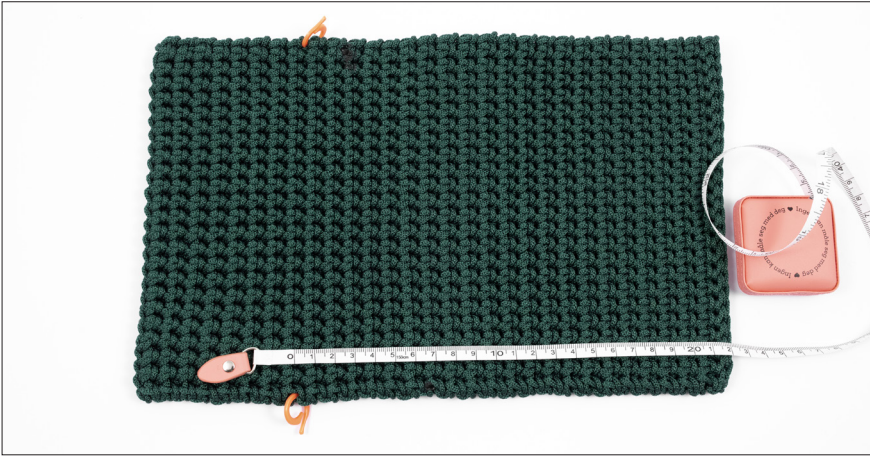

Brett kanten du avsluttet i opp til maskemarkørene. Start nederst på den brettede kanten og sy sidene sammen til du kommer til maskemarkøren. Se bildet nedenfor hvilke masker du skal sy gjennom. Fest løse tråder.



Fest veskelåsen på lokket først. Sett veskelåsen sammen og mål hvor den nederste delen av låsen skal festes. Åpne veskelåsen, vring vesken mens du holder den nedre delen på plass. Sett på bakstykket til delen og fest klammene. Vring vesken til rettsiden igjen. Sy en D-ring øverst i hver side og fest kjedet i D-ringene. Fest metallmerket der du vil ha det.

